

SCHEMA TECNICA

Materiali per laboratorio di automazione

Questo articolo si riferisce ad un set composto dai seguenti materiali:

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
6ES7215-1HG40-4AB1	KIT scuola PLC SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/Relè, SIEMENS Kit composto da: - 6x S7-1200 CPU 1215C DC/DC/Relè - 6x STEP 7 Basic Single License - 6x cavo RJ45, Lunghezza 6m	1
6EP1332-1SH71	SIMATIC S7-1200 -ALIMENTATORE PM1207	6
CAV FS17/1VI	CAVO FS17 VIOLA 1 X 1 MMQ 450/750V Bobina da 200 ml	1
CAV FS17/1RO	CAVO FS17 ROSSO 1 X 1 MMQ 450/750V Bobina da 200 ml	1
543872	Rilevatore di posizione pneumatico Festo 24V cc, IP65, IP68 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE	10

Art. 6ES7215-1HG40-4AB1

KIT scuola PLC SIMATIC S7-1200 CPU 1215C DC/DC/Relè, SIEMENS



Il pacchetto offerto include corsi di formazione gratuiti offerti dalla Siemens SCE - Siemens Automation Cooperates with Education (SCE). Il corso comprende anche una documentazione per corsisti/formatori dedicata alla soluzione di automazione

integrata "Totally Integrated Automation" (TIA) è stata realizzata specificamente a scopo didattico per enti pubblici di formazione, ricerca e sviluppo.

Art. 6EP1332-1SH71

SIMATIC S7-1200 -ALIMENTATORE PM1207



Attributo	Valore
Serie	SIMATIC S7-1200
Tipo	Commutatore
Fase elettrica	1
Numero di uscite	1
Tensione di ingresso c.a. o c.c.	c.a.
Tensione in ingresso	85 → 132V ca
Tensione di uscita c.a. o c.c.	c.c.
Tensione di uscita	24V cc
Corrente di uscita	2.5A
Potenza nominale	60W
Dimensioni	75 x 70 x 100mm
Altezza	100mm
Profondità	75mm
Larghezza	70mm
Rumore e ondulazione	150 mV Pk-Pk
Efficienza	83%
Temperatura minima	0°C
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
MTBF	1492537h
Regolazione del carico	0.2%
Temperatura massima	+60°C

Art. CAV FS17/1VI

CAVO FS17 VIOLA 1 X 1 MMQ 450/750V



Bobina da 200 ml

Art. CAV FS17/1RO


CAVO FS17 ROSSO 1 X 1 MMQ 450/750V



Bobina da 200 ml

Art. 543872

Rilevatore di posizione pneumatico Festo 24V cc, IP65, IP68

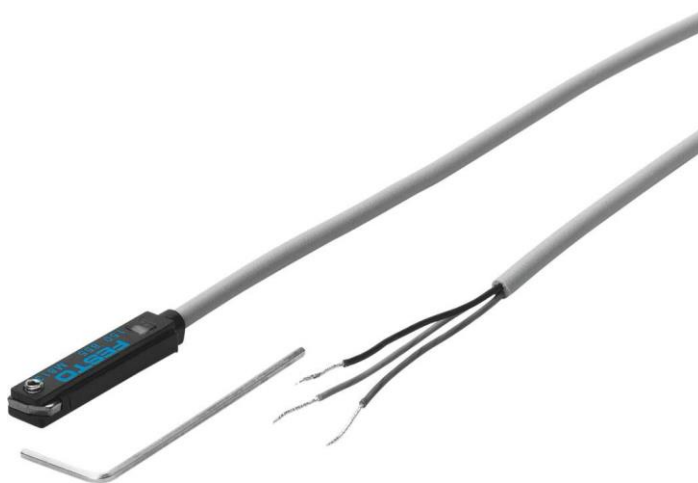

SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Attributo	Valore
Tipo	Reed
Tensione di alimentazione	24V cc
Serie del produttore	SME
Indicatore LED	Sì
Operazione	NA
Compatibile con	Scanalatura a T
Protezione IP	IP65, IP68
Minima temperatura operativa	-40°C
Massima temperatura operativa	+70°C
Tipo di connessione elettrica	Cavo a 2 fili
Modello p	543872